



CTT860 Thermal

**custodia in alluminio
con vetro al Germanio per telecamere termiche**

- ✓ custodia realizzata interamente in alluminio
- ✓ grado di protezione IP66
- ✓ vetro al germanio per telecamere termiche
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ sistema di apertura a scorrimento
- ✓ facilità di posizionamento



CTT860

Custodia in alluminio

La custodia **CTT860 Thermal** è realizzata interamente in alluminio ed ha la finestra frontale appositamente studiata con vetro al Germanio per applicazioni con telecamere termiche; infatti il vetro al Germanio, grazie all'ottima resa ottica, permette la trasmissione da 7,5 fino a 14 μ m.


Di serie vengono fornite le chiavi esagonali per l'apertura e regolazione ed inoltre i sali essicanti.

A disposizione ci sono una serie di accessori: alimentatori per telecamera, sistema di ventilazione, set tamper-antimanomissione, vetrocamera, vetro antisfondamento, ecc.

Al suo interno possono essere alloggiati i più svariati modelli di telecamere da 1/2" 1/3" e 1/4" con focale fissa o zoom compatto.

- SCHEMA TECNICA -

custodia per telecamera

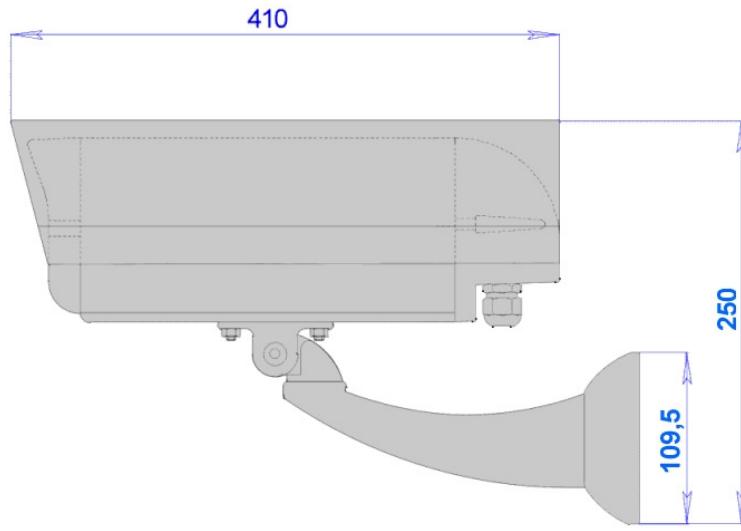

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- corpo e tettuccio in alluminio
- verniciatura con polvere poliestere grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- corpo custodia estraibile ed appendibile e viti impedibili
- chiavi esagonali e sali anticondensa in dotazione
- riscaldamento termostatato
- ampia gamma di accessori a complemento
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

VETRO AL GERMANIO

- finestra utile Ø35mm. (Ø55mm. a richiesta)
- trattamento antiriflesso
- trattamento esterno antigraffio (carbon coating)
- range di trasmissione da 7,5 fino a 14µm

DATI ELETTRICI

- riscaldamento termostatato 230-110Vac o 24-12 Vac
potenza max. 30W
t on 15°C t off 22°C +/- 3°C
- ventilazione termostatata 230Vac, 24Vac, 12Vac
potenza max. 1W
t on 37°C t off 27°C +/- 3°C
- alimentatori disponibili AL600/... :
AL600/A 230Vac -12Vdc 1,3A
AL600/B 230Vac -24Vac 400mA

DATI MECCANICI

- Spazio interno utile 80x72mm (BxH)
lunghezze disponibili: 150-260-310mm
- grado di protezione IP66
- supporto da parete orientabile
- per installazioni esterno/interno
- temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C
- peso 3 Kg. (nella versione KIT da 260mm)

PRODOTTI ABBINABILI

- STS500** supporto a soffitto
SP/A adattatore da palo
SA/A adattatore ad angolo
PA1 adattatore a muro per pareti a scarsa consistenza
PA1/SD adattatore a muro con scatola di derivazione per pareti a scarsa consistenza
PS1 alimentatore esterno 230/12Vdc 400mA e 12Vac.
PS2 alimentatore esterno 230/12Vdc 400mA
PS3 alimentatore esterno 230/24Vac 400mA

GLOBAL PROOF si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso, pesi e misure sono indicative