




CCTV PRODUCTS

CRONO CLK311 Thermal custodia in alluminio ad apertura laterale

- ✓ custodia ad apertura laterale
- ✓ grado di protezione IP66
- ✓ vetro al germanio per telecamere termiche
- ✓ versione con tergilavoro integrato
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ realizzata interamente in alluminio
- ✓ facilità posizionamento
- ✓ ampia gamma di accessori



antipolvere



chiusura di sicurezza con lucchetto

Custodia con sistema di apertura laterale e vetro al Germanio

La custodia **CRONO CLK311 Thermal** è studiata per semplificare l'installazione e manutenzione delle più comuni telecamere termiche anche di medio-grandi dimensioni ed ha la finestra frontale appositamente studiata con vetro al Germanio, infatti il vetro al Germanio, grazie all'ottima resa ottica, permette la trasmissione da 7,5 fino a 14 μ m. Al suo interno trovano alloggiamento ulteriori accessori per qualsiasi esigenza d'installazione: analogica, su IP, su fibra ottica (es. mediaconverter, router UMTS) ecc.

La realizzazione in pressofusione di alluminio garantisce un'elevata resistenza agli impatti e una buona dissipazione di calore verso l'esterno mentre l'apertura laterale facilita l'accessibilità alla telecamera e alle connessioni sia in fase di installazione che di manutenzione.





A completamento ci sono una serie di accessori opzionali a richiesta: riscaldamento potenziato, tamper antimannomissione, alimentatori per telecamera, ventilazione interna, ventilazione ad estrazione ad alta efficienza per temperature elevate, chiusura con lucchetto posteriore.

CRONO Thermal





- SCHEDA TECNICA -

custodia per telecamera

Area interna utile

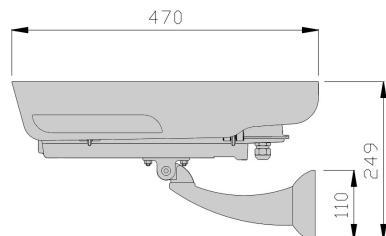

versione con tergilavoro

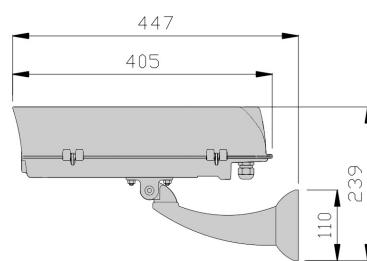

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- corpo in alluminio pressofuso
- tettuccio in tecnopolimero stabilizzato UV con ampia possibilità di regolazione
- verniciatura con polvere poliestere grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- corpo custodia ad apertura laterale e viti imperdibili
- chiavi esagonali e sali anticondensa in dotazione
- pressacavi: 2x PG9 e 1x PG11
- riscaldamento termostatato
- ampia gamma di accessori a complemento
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

VETRO AL GERMANIO

- finestra utile Ø35mm. (Ø55mm. a richiesta)
- trattamento antiriflesso
- trattamento esterno antigraffio (carbon coating)
- range di trasmissione da 7,5 fino a 14µm

DATI ELETTRICI

- riscaldamento termostatato
tensioni disponibili: 230V, 110V, 24V, 12V
potenza max. 30W
t on 15°C t off 22°C +/- 3°C
- ventilazione termostatata
tensioni disponibili: 230V, 110V, 24V, 12V
potenza max. 2W
t on 37°C t off 27°C +/- 3°C
- tergilavoro integrato:
IN 230Vac 5W
IN 24Vac 5W

DATI MECCANICI

- spazio interno utile 90x70mm (WxH)
- lunghezza utile: 260mm
- finestra in vetro Ø 35mm. (Ø 55mm. a richiesta)
- grado di protezione IP66/67
- grado di protezione con ventilazione a estrazione IP44
- per installazioni esterno/interno
- temperatura d'esercizio con riscaldamento da -20°C a +50°C
- peso 2,9 Kg. (nella versione KIT)

ACCESSORI

- AL311/A** alimentatore 230/12Vdc 1,3A
AL311/B alimentatore 230/24Vac 500mA
RP311 riscaldameto potenziato
VI311 ventilazione interna
VE311 ventilazione ad estrazione ad alta efficienza
TP311 tamper antiapertura
LC311 lucchetto per chiusura posteriore
WTP5 tanica da 5l. con pompa lavavetro (prevalenza 5m, 11m o 19m (tre versioni disponibili))
WTP25 tanica da 25l. con pompa lavavetro (prevalenza 5m, 11m o 19m (tre versioni disponibili))

PRODOTTI ABBINABILI

- STS500** supporto a soffitto
SP/A adattatore da palo
SA/A adattatore ad angolo
PA1 adattatore a muro per pareti a scarsa consistenza
PA1/SD adattatore a muro con scatola di derivazione per pareti a scarsa consistenza

codice	peso unitario (Kg.)	dimensioni imballo (cm.) WxHxL	peso prodotto imballato (Kg.)
KIT CLK311	2,9	21,0 x 18,8 x 50,0	3,20

GLOBAL PROOF si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso, pesi e misure sono indicative

rev.1214

GLOBAL PROOF S.r.l.

Via dell'Industria, 10 36013 Piovene Rocchette (VICENZA) ITALY
 phone +39.0445.396190 fax +39.0445.395000

info@globalproof.it

www.globalproof.it