




CRONO CPK409 Arctic

custodia in alluminio ad apertura laterale con passaggio cavi protetto per ambienti a basse temperature

- ✓ custodia ad apertura laterale
- ✓ passaggio cavi protetto
- ✓ grado di protezione IP66
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ realizzata interamente in alluminio
- ✓ facilità posizionamento
- ✓ ampia gamma di accessori

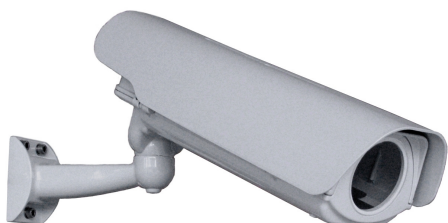

antipolvere



chiusura di sicurezza con lucchetto

Custodia con sistema di apertura laterale

La custodia **CRONO CPK409 Arctic** è dotata di un sistema a triplo riscaldamento e adotta materiali appositamente studiati per resistere alle basse temperature (fino a -55°C). Al suo interno trovano alloggiamento ulteriori accessori per qualsiasi esigenza d'installazione: analogica, su IP, su fibra ottica (es. mediaconverter, router UMTS) ecc. La realizzazione in pressofusione di alluminio garantisce un'elevata resistenza agli impatti mentre l'apertura laterale facilita l'accessibilità alla telecamera e alle connessioni sia in fase di installazione che di manutenzione. Il robusto supporto in alluminio con passaggio cavi interno assicura un'ottima protezione antivandalica e nello stesso tempo un'estrema facilità di posizionamento grazie ad una sola vite di regolazione sia per il movimento verticale che per il movimento orizzontale.








A completamento ci sono una serie di accessori opzionali a richiesta: vetrocamera, vetro antisfondamento, tamper antimanomissione, alimentatori per telecamera e lucchetto per chiusura posteriore.

Adatta per l'installazione di tutte le più comuni telecamere anche megapixel con le più svariate ottiche.

- SCHEDA TECNICA -

custodia per telecamera

Area interna utile

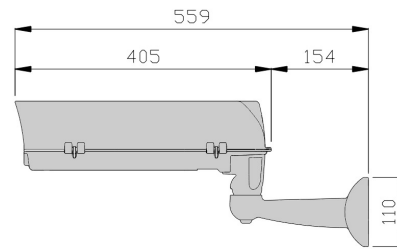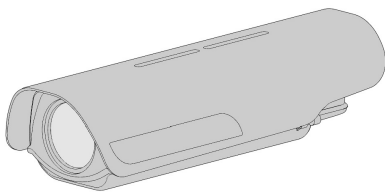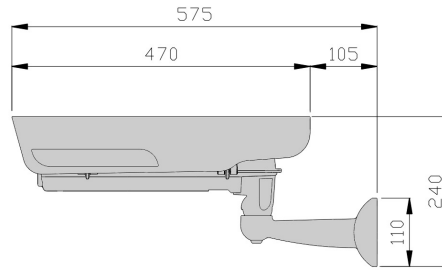

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- corpo in alluminio pressofuso
- tettuccio in tecnopolimero stabilizzato UV con ampia possibilità di regolazione
- verniciatura con polvere poliestere grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- supporto in alluminio con passaggio cavi protetto
- corpo custodia ad apertura laterale e viti imperdibili
- chiavi esagonali e sali anticondensa in dotazione
- riscaldamento termostato
- ampia gamma di accessori a complemento
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

DATI ELETTRICI

- riscaldamento termostato
- tensioni disponibili: 230V, 110V
- potenza max. 90W
- t on 15°C t off 22°C +/- 3°C

DATI MECCANICI

- spazio interno utile 90x70mm (WxH)
- lunghezza utile: 260mm
- finestra in vetro Ø 75mm.
- grado di protezione IP66/67
- per installazioni esterno/interno
- temperatura d'esercizio con riscaldamento da -55°C a +60°C
- peso 2,9 Kg. (nella versione KIT)

ACCESSORI

- VA409** vetro antisfondamento
- VC409** vetrocamera
- AL409/A** alimentatore 230/12Vdc 1,3A
- AL409/B** alimentatore 230/24Vac 500mA
- TP409** tamper antiapertura
- LC409** lucchetto per chiusura posteriore

PRODOTTI ABBINABILI

- STS700** supporto a soffitto
- SP/A** adattatore da palo
- SA/A** adattatore ad angolo
- PA1** adattatore a muro per pareti a scarsa consistenza
- PA1/SD** adattatore a muro con scatola di derivazione per pareti a scarsa consistenza

codice	peso unitario (Kg.)	dimensioni imballo (cm.) WxHxL	peso prodotto imballato (Kg.)
KIT CPK409	2,9	21,0 x 18,8 x 50,0	3,20

GLOBAL PROOF si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso, pesi e misure sono indicative

rev.2112

GLOBAL PROOF S.r.l.

Via dell'Industria, 10 36013 Piovene Rocchette (VICENZA) ITALY
phone +39.0445.396190 fax +39.0445.395000

info@globalproof.it

www.globalproof.it