



CSI251 HI-POE VP

- ✓ custodia a sfera per sorveglianza discreta
- ✓ alimentazione HI-PoE/ PoE Plus
- ✓ grado di protezione IP66
- ✓ vandalproof IK10
- ✓ possibilità di montaggio a muro, soffitto, palo, angolo
- ✓ ampia gamma di adattatori per dome-camera



STL250



STS250



STA250



SA/B



SP/B


Custodia a sfera per sorveglianza discreta

La custodia a sfera **CSI251HI-POE VP** adatta ad installazione esterna/interna delle dome camera/PTZ alimentabili direttamente HI Poe/PoE Plus, permette una rapida e sicura installazione grazie al sistema plug&play del cablaggio del cavo Ethernet il quale alimenta sia la telecamera che il sistema di riscaldamento ventilato della custodia tutto a vantaggio di una praticità di installazione e manutenzione. La robusta costruzione e il grado di protezione antivandalica IK10 rendono questa custodia particolarmente indicata in installazioni critiche.

A disposizione c'è una un'ampia gamma di supporti da parete-soffitto e di adattatori da palo-angolo oltre ad una serie di supporti a parapetto con scatola di giunzione incorporata. Da notare l'abbinamento con il supporto STA250 in stile "antico" e la colorazione grigio scuro particolarmente indicata per l'installazione nei centri storici delle città.

- SCHEDA TECNICA -

custodia a sfera

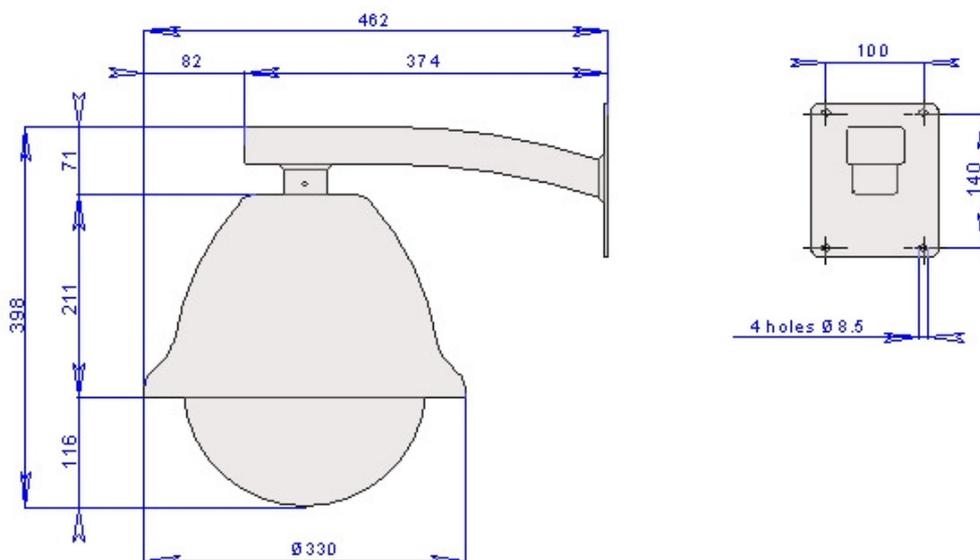

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

DATI TECNICI

DATI GENERALI

- Corpo e tettuccio in alluminio
- verniciatura con polvere poliesteri grigio chiaro RAL 7035
- viteria in acciaio inox
- anello adattatore per AXIS serie P55xx/Q60xx
- cavo patch per collegamento cameraPTZ in dotazione
- riscaldamento ventilato a basso consumo HI PoE/PoE Plus
- manuale di montaggio incluso
- secondo direttive RoHS

DATI MECCANICI


- Dimensioni esterne Ø330x398mm. con tettuccio e supporto ST250
- grado di protezione IP66
- vandal resistant IK10
- passaggio interno dei cavi
- per installazioni esterno/interno
- temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C
- peso 6 Kg. (con supporto ST250)

DATI ELETTRICI

- riscaldamento ventilato 55 Vdc
potenza max. 8W
t on 15°C t off 22°C +/- 3°C

PRODOTTI ABBINABILI

- ST250** supporto a parete (incluso nella versione KIT)
- STL250** supporto a parapetto con scatola di derivazione
- STA250** supporto a parapetto in stile antico con scatola di derivazione
- SP/B** adattatore da palo
- SA/B** adattatore ad angolo

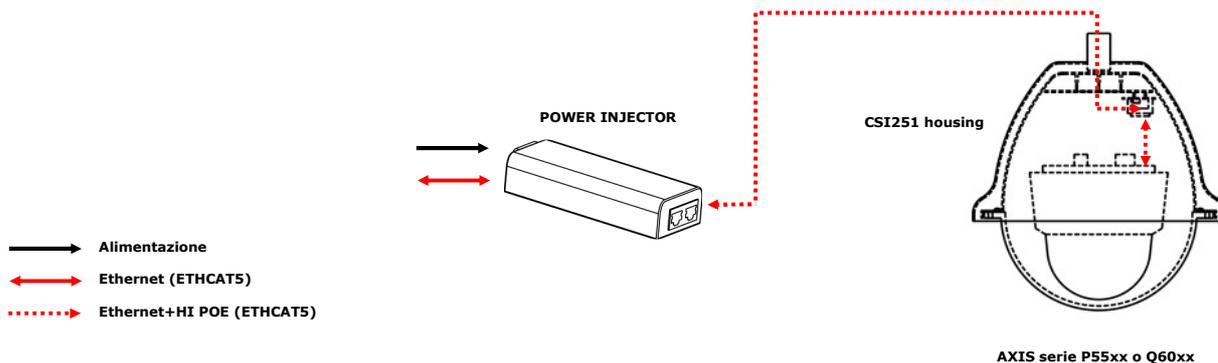

GLOBAL PROOF si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso, pesi e misure sono indicative

GLOBAL PROOF S.r.l.

Via dell'Industria, 10 36013 Piovene Rocchette (VICENZA) ITALY
Phone +39.0445.396190 Fax +39.0445.395000

info@globalproof.it

www.globalproof.it